




EPS BOX PRO

TRIFAZIC

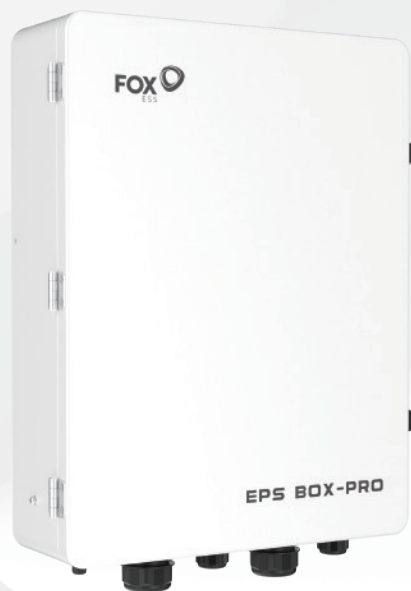

- PC, carcasă metalică robustă IP65
- Aplicat la instalații solare rezidențiale, comerciale
- Compatibil cu invertorul P3/AIO H3/P3-S
- Comutare automată la starea On-Grid/ Off-Grid



Curent de intrare
max. (pe fază)
63A



Siguranța



Clasificat
IP65



Instalare
Ușoară



Pentru mai multe informații despre gama Fox ESS,
vizitați:

www.fox-ess.com



SPECIFICAȚII TEHNICE

MODEL	EPS BOX PRO
ALIMENTARE UTILITĂȚI	
Tensiune nominală [VAC]	220 / 380, 230 / 400, 3L / N / PE
Frecvență nominală [Hz]	50 / 60
Curent maxim de intrare (pe fază) [A]	63
REȚEA INVERTER	
Tensiune nominală [VAC]	220 / 380, 230 / 400, 3L / N / PE
Frecvență nominală [Hz]	50 / 60
Curent maxim de intrare (pe fază) [A]	25
EPS INVERTER	
Tensiune nominală [VAC]	220 / 380, 230 / 400, 3L / N / PE
Frecvență nominală [Hz]	50 / 60
Curent maxim de intrare (pe fază) [A]	25
SARCINA	
Tensiune nominală [VAC]	220 / 380, 230 / 400, 3L / N / PE
Frecvență nominală [Hz]	50 / 60
Curent maxim de ieșire (pe fază) [A]	63
INTERFAȚĂ DE COMUNICARE	
RS-485	Contor
DATE GENERALE	
Conceptul de răcire	Natural
Instalație	Montat pe perete
Intervalul de temperatură de funcționare [°C]	-25 ~ +60 (scădere la 45)
Dimensiuni (L*Î*A) [mm]	550 * 420 * 138,5
Dimensiunile ambalajului (L*Î*A) [mm]	660 * 515 * 235
Greutate netă [kg]	16
Greutate brută [kg]	19,3
Protecție împotriva pătrunderii	IP65